



**SENZA FRENI
NO BRAKES
SANS FREINS
OHNE BREMSEN**



Modello	Model	Modèle	Modell	PT1
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	400 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	120 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	280 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	265 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	150 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	105 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	225x90/30 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	=
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	38 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	145-10

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PT1




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

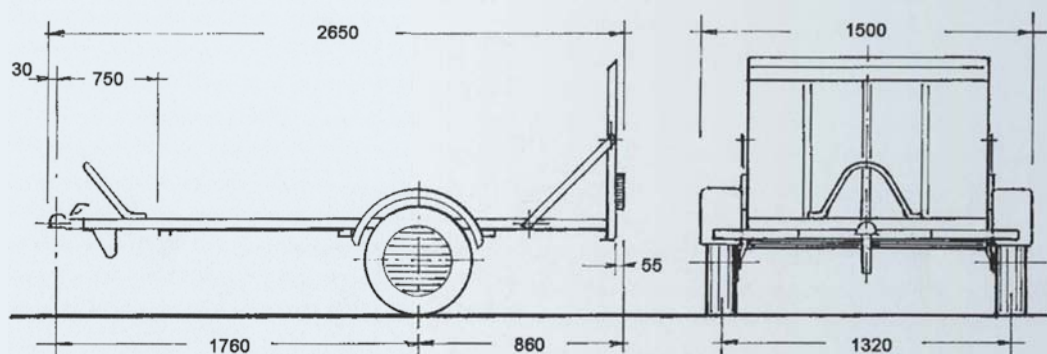

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITO INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.







via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



**SENZA FRENI
NO BRAKES
SANS FREINS
OHNE BREMSSEN**



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT4 SF
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	600/450 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	170 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	430/280 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	340 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	95 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	225x130 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	5 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	35 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	145-10

- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO

- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT

- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PT4 SF




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

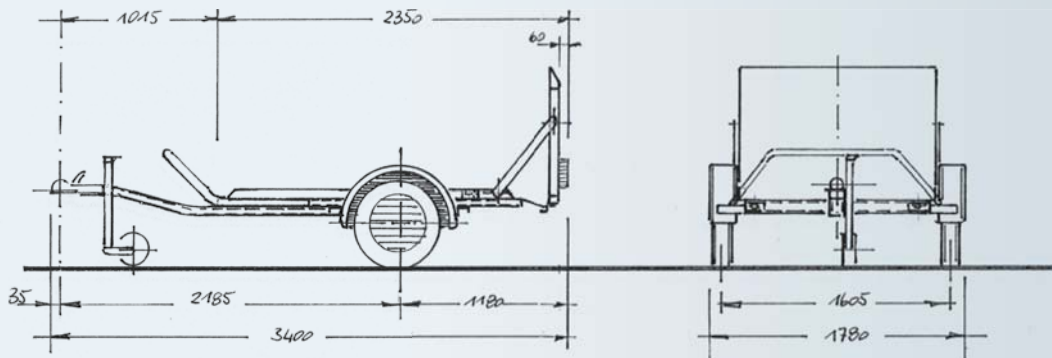





PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT4CF
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	600 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	200 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	400 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	340 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	95 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	225x130 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	5 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	35 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	145-10

- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉE

- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLAUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PT4CF




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

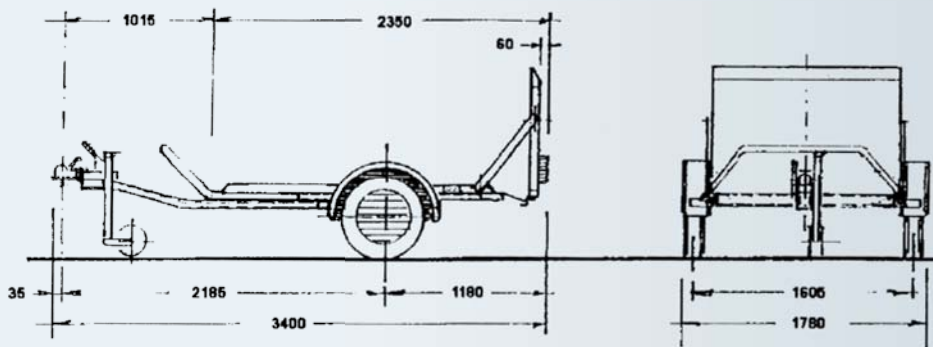

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.





FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



**FERMARUOTA A RICHIESTA
WHEEL CHOCK ON REQUEST
CALE DE ROUE À LA DEMANDE
RADFESTSTELLER AUF WUNSCH**

 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT6
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	750/600 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	200 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	550/400 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	364 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	117 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	235x130 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	12 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	38 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	155/70 R13

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PRO FILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉ

- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSÉ MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLÉUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT6




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

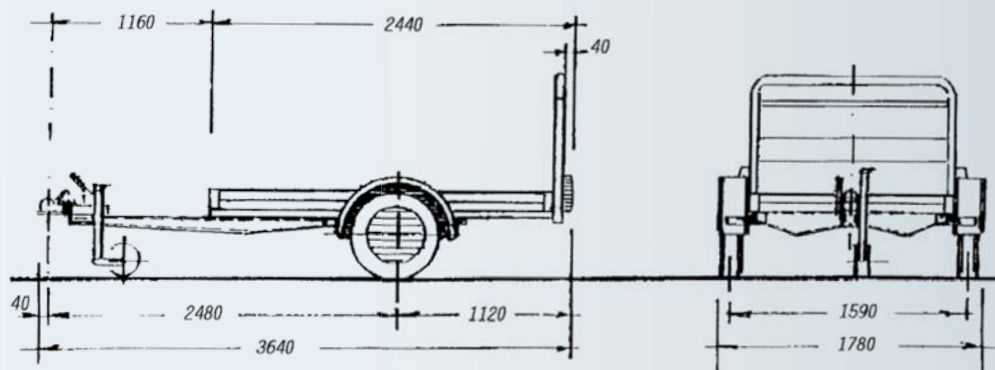

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



**SOVRASPONDE A RICHIESTA
SIDE PANEL COVERS ON REQUEST
REHAUSES DE RIDELLES À LA DEMANDE
BORDWANDERHÖHUNGEN AUF WUNSCH**

Modello	Model	Modèle	Modell	PT6C
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	750/600 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	220 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	530/380 Kg
Lunghezza max	Max lenght	Longueur max	Max. Länge	364 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	117 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	235x130 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	30 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	38 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	155/70 R13

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PRO FILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉ

- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLUCHE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT6C




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

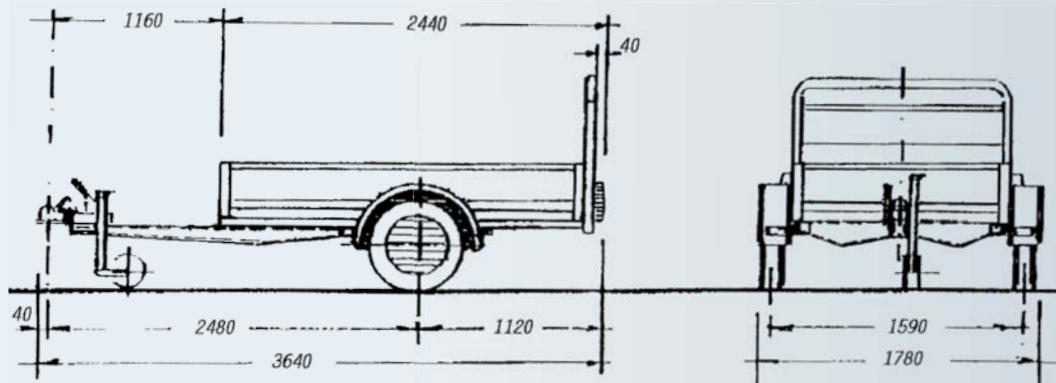

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it


Modello

Model

Modèle

Modell
PT6CA

Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	750/600 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	220 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	530/380 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	364 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	117 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	235x130 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	60 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	38 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	155/70 R13

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PRO FILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉ

- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTER
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT6CA




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

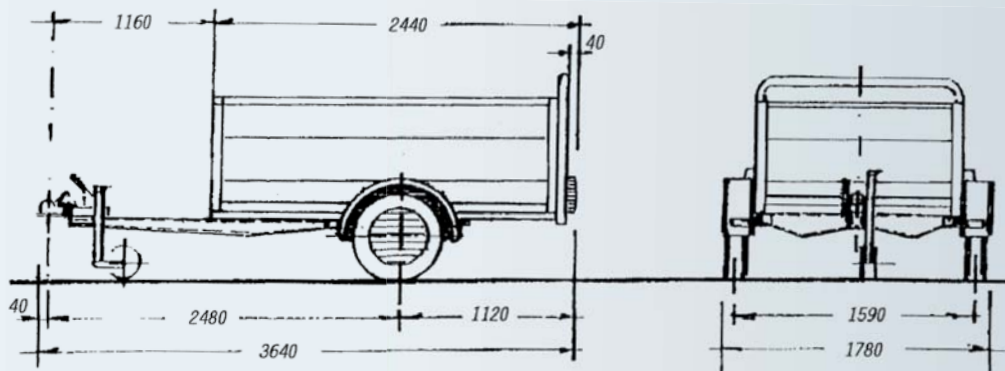

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



Modello	Model	Modèle	Modell	PT6F
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	750/600 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	300 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	450/300 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	366 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	185 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	226x130 x h143 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	112 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	38 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	155 R13

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSÉ MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT6F




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

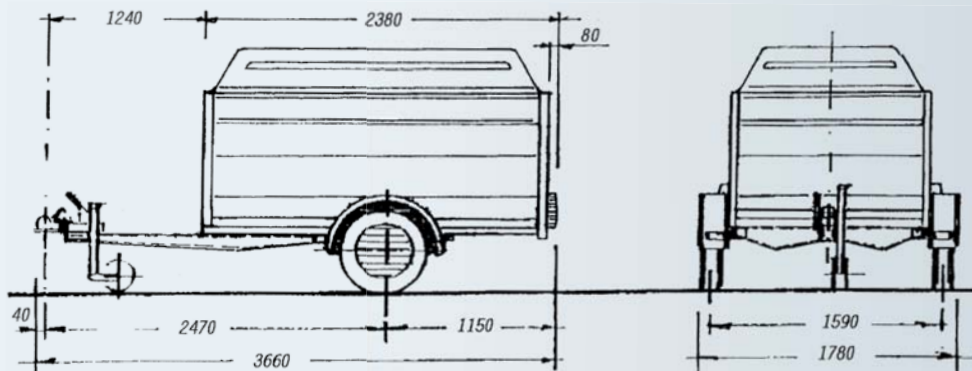

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



Modello	Model	Modèle	Modell	PT7E
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	750/500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	230 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	520/270 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	365 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	110 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	250x130 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	6 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	155 R13

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉE

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLÉUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PT7E




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

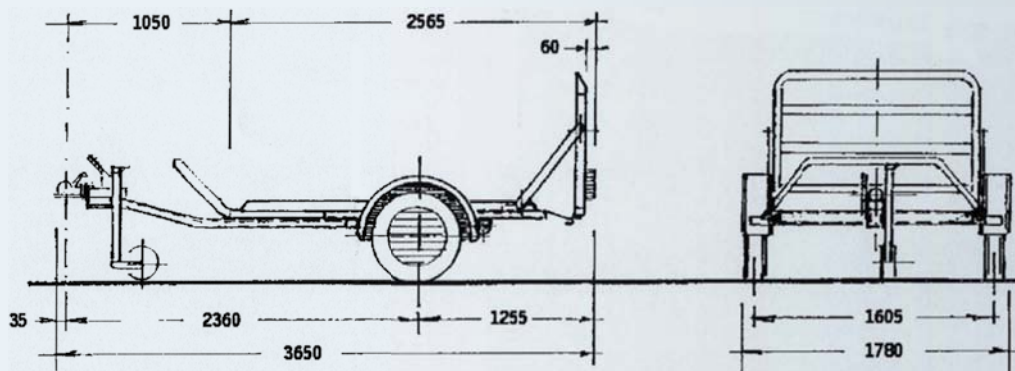





PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT7CE
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	750/500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	270 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	480/230 Kg
Lunghezza max	Max lenght	Longueur max	Max. Länge	365 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	110 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	242x126 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	28 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	155 R13

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉ

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PT7CE




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

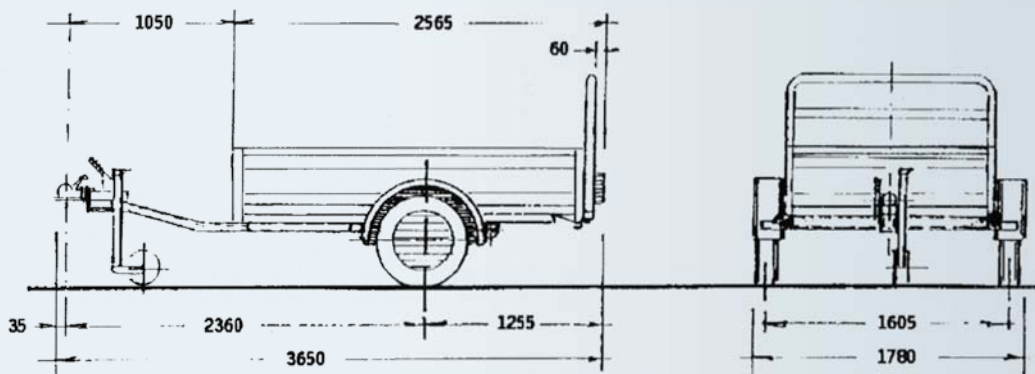





PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT7
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	950/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	230 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	720/520 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	365 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	110 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	250x130 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	6 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉE

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FÜRHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTER
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT7




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

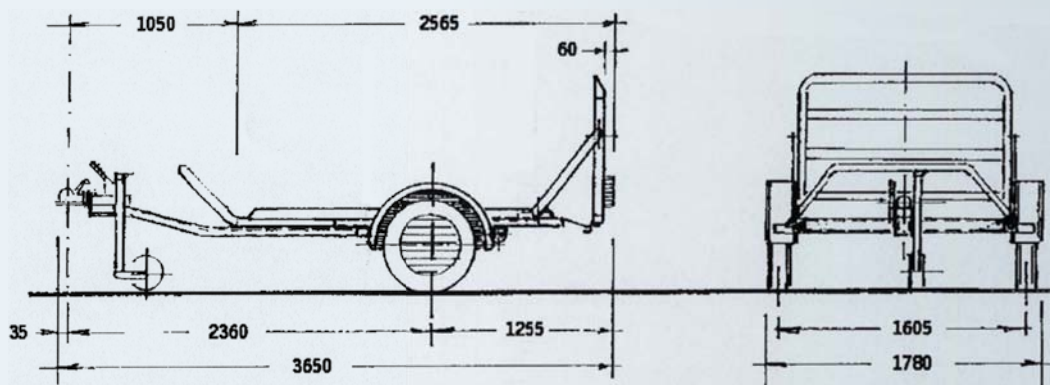





PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT7C
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	950/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	270 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	680/480 Kg
Lunghezza max	Max lenght	Longueur max	Max. Länge	365 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	110 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	242x126 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	28 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉ

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT7C




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

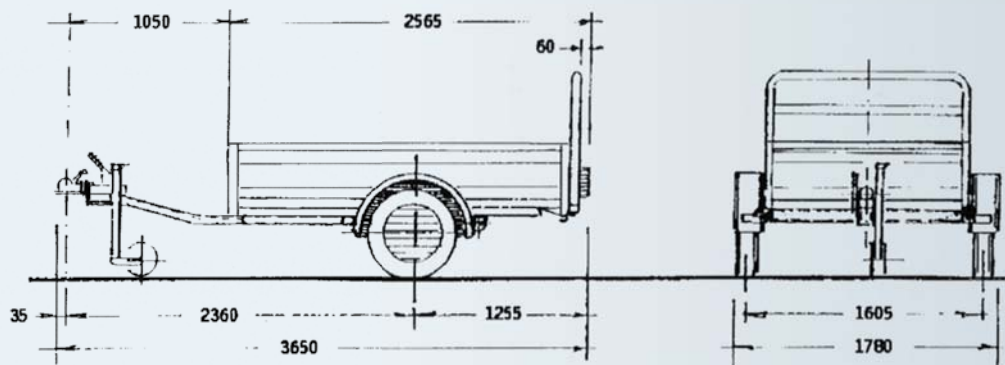

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



Modello	Model	Modèle	Modell	PT7/L
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	950/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	330 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	620/420 Kg
Lunghezza max	Max lenght	Longueur max	Max. Länge	445 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	206 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	105 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	296x155 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	6 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFÄHLE AUS GEFORMTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLÉUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT7/L




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

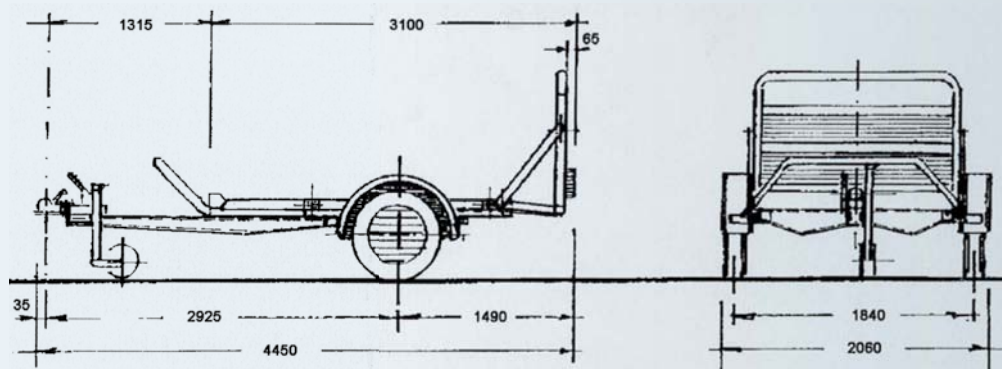

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.





POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.

**CRESCI
RIMORCHI**

via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT7C/L
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	950/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	350 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	600/400 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	445 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	206 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	105 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	296x155 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	35 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉ

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTER
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PT7C/L




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

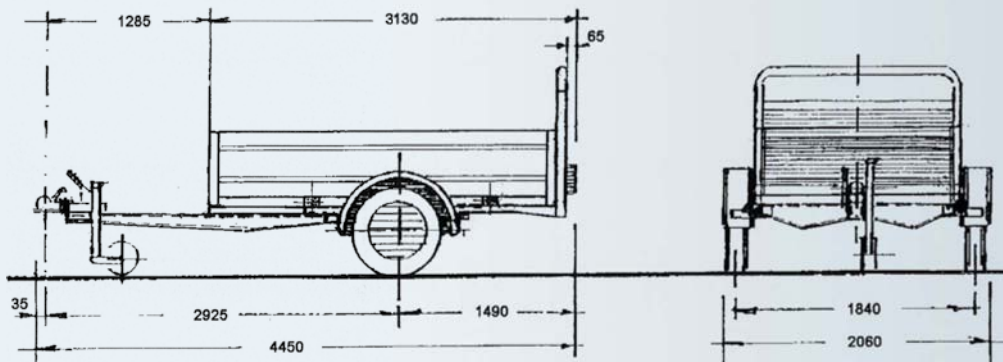

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.







via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



BASCULANTE CON MARTINETTO MECCANICO
TILTING WITH MECHANICAL JACK
BASCULEMENT AVEC VÉRIN MÉCANIQUE
KIPPVORRICHTUNG MIT MECHANISCHER WINDE



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT750
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	950/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	300 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	650/450 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	435 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	200 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	100 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	296x152 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	35 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	50 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- MARTINETTO MECCANICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL TILTING JACK FOR EASY USE
- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- VÉRIN MÉCANIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉE

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPPVORRICHTUNG
- BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTER
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PT750




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

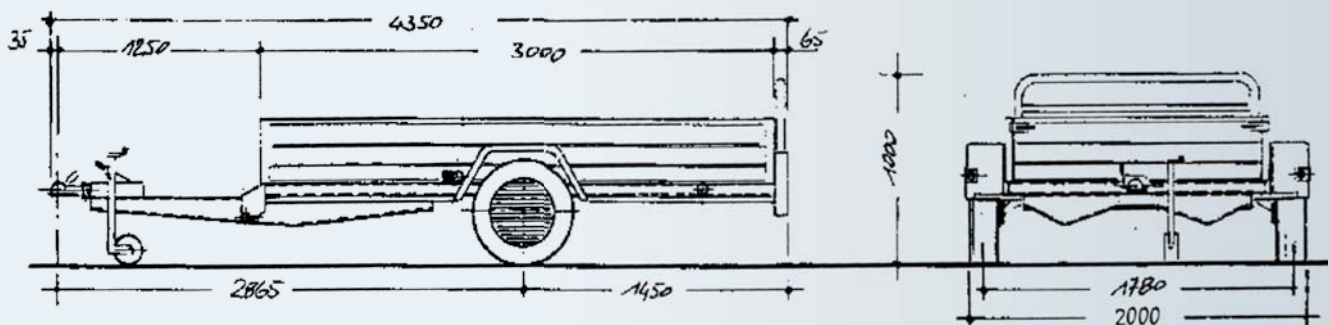

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



* Conforme alla direttiva comunitaria per il trasporto di animali.
Trasporto autorizzabile previa comunicazione alla ASL di zona.


Modello

Model

Modèle

Modell
750 T

Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	950/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	440 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	510/310 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	374 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	182 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	246x130x180 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- ROBUSTA RAMPA DI CARICO ZINCATO A CALDO
- PARETI IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- STURDY, HOT-DIP GALVANISED LOADING RAMP
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD WALLS
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT GALVANISÉE À CHAUD
- PAROIS EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ROBUSTE, FEUERVERZINKTE LADERAMPE
- WÄNDE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTHE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

750 T




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

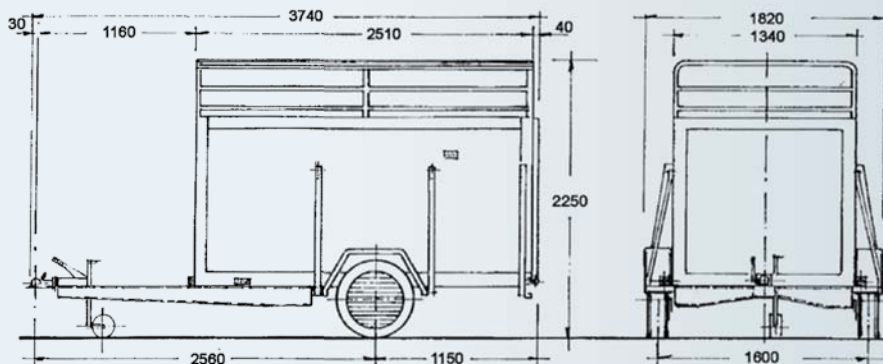

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER.
For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



Modello	Model	Modèle	Modell	650 F
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	650 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	320 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	330 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	381 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	180 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	210 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	250x130x170 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	155 R13

- PIANO DI CARICO IN ALLUMINIO ANTISCIVOLO
- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PARETI IN ALLUMINIO COIBENTATO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP ALUMINIUM LOADING PLATFORM
- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- INSULATED ALUMINIUM WALLS
- SIDE INSPECTION DOOR
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT
- RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PAROIS EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM ALUMINIUM
- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTHE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

650 F




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

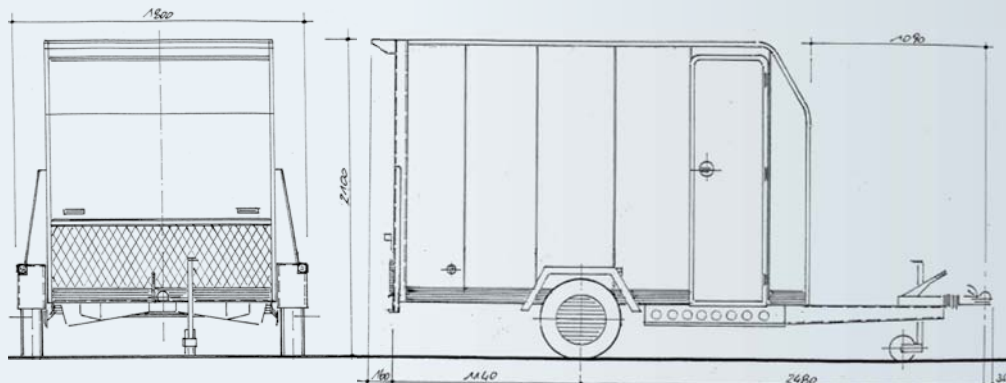

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.





POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	750 F STANDARD
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1000/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	400 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	600/350 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	415 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	200 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	280x152x180 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	42 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- CARROZZERIA IN ALLUMINIO COIBENTATO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- INSULATED ALUMINIUM BODYWORK
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- CARROSSERIE EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- KAROSSERIE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN


750 F STANDARD

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

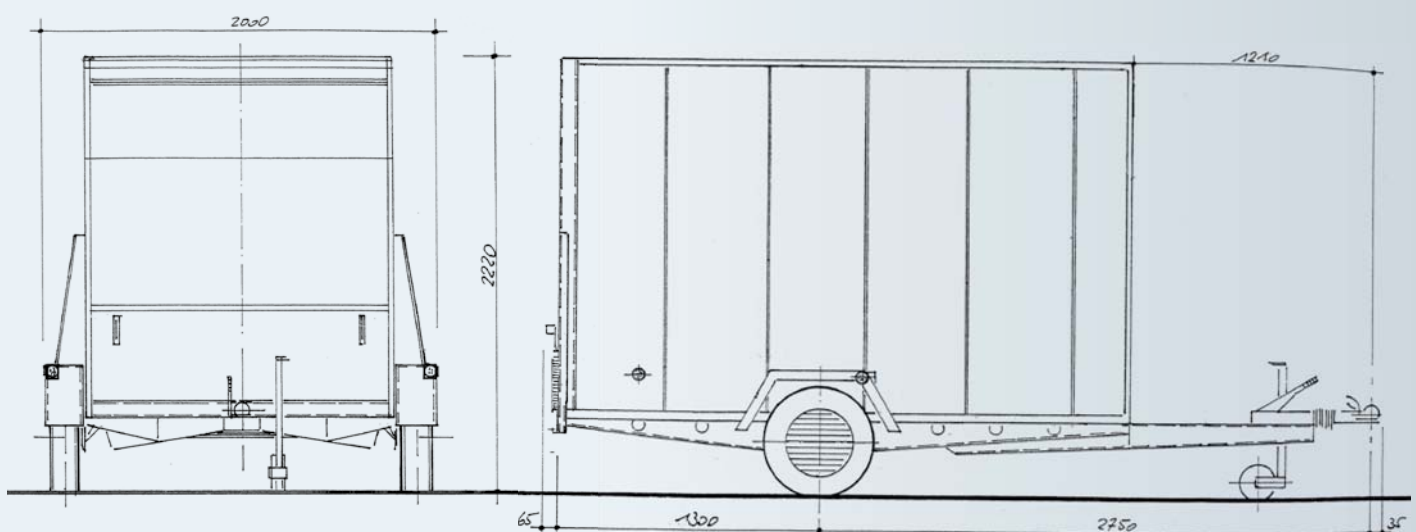

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional.
Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER.
For all models, the spare tyre is optional.
The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.





POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles.
Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör.
Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	750 F ECONOMY
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1000/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	400 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	600/350 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	415 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	200 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	280x152x180 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	42 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PARETI IN ALLUMINIO COIBENTATO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- INSULATED ALUMINIUM WALLS
- SIDE INSPECTION DOOR
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PARETS EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

750 F ECONOMY




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

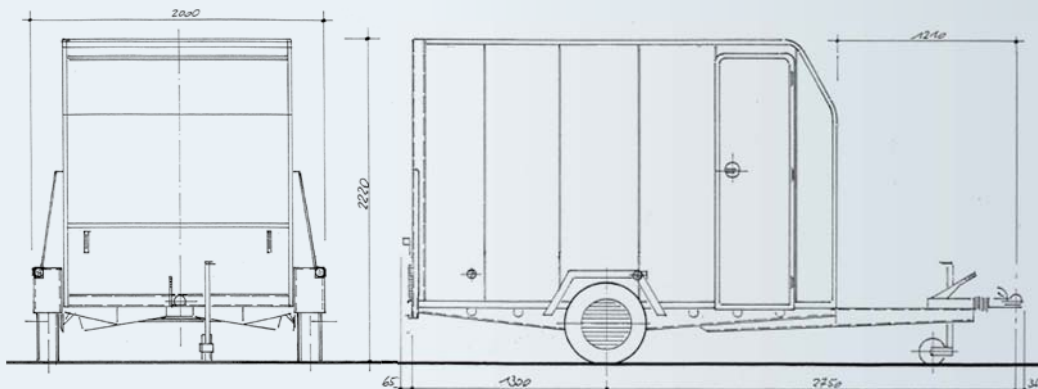

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.





POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	750 F GRAND PRIX
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1000/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	400 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	600/350 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	415 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	200 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	280x152x180 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	42 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PARETI IN ALLUMINIO COIBENTATO
- FIANCATA LATERALE DESTRA APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- INSULATED ALUMINIUM WALLS
- RIGHT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- SIDE INSPECTION DOOR
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PAROIS EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL DROIT OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- DIE RECHTE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFLAPPBAR
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LÄGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

750 F GRAND PRIX




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

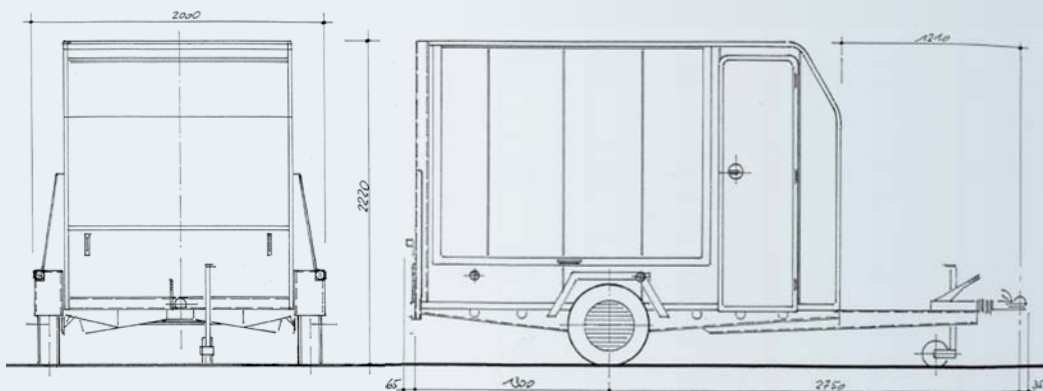

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.







via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



BASCULANTE CON MARTINETTO MECCANICO
TILTING WITH MECHANICAL JACK
BASCULEMENT AVEC VÉRIN MÉCANIQUE
KIPVORRICHTUNG MIT MECHANISCHER WINDE



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT15
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1500/1200/950 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	300 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1200/900/650 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	372 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	160 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	127 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	250x154 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	35 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	57 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/55 R10

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- MARTINETTO MECCANICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL TILTING JACK FOR EASY USE
- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- VÉRIN MÉCANIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉE

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPVORRICHTUNG
- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUHFÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHREUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PT15




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

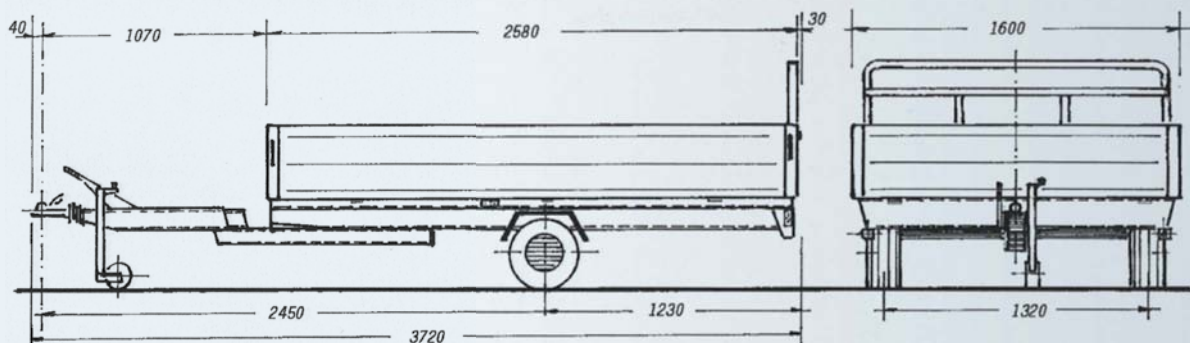

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER.
For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



BASCULANTE CON MARTINETTO MECCANICO
TILTING WITH MECHANICAL JACK
BASCULEMENT AVEC VÉRIN MÉCANIQUE
KIPPVORRICHTUNG MIT MECHANISCHER WINDE



Modello	Model	Modèle	Modell	PT15L
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1500/1200/950 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	390 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1110/810/560 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	440 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	182 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	120 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	305x174 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	35 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	55 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/55 R10

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- MARTINETTO MECCANICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL TILTING JACK FOR EASY USE
- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- VÉRIN MÉCANIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTelage PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉE

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPPVORRICHTUNG
- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUHFÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PT15L




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

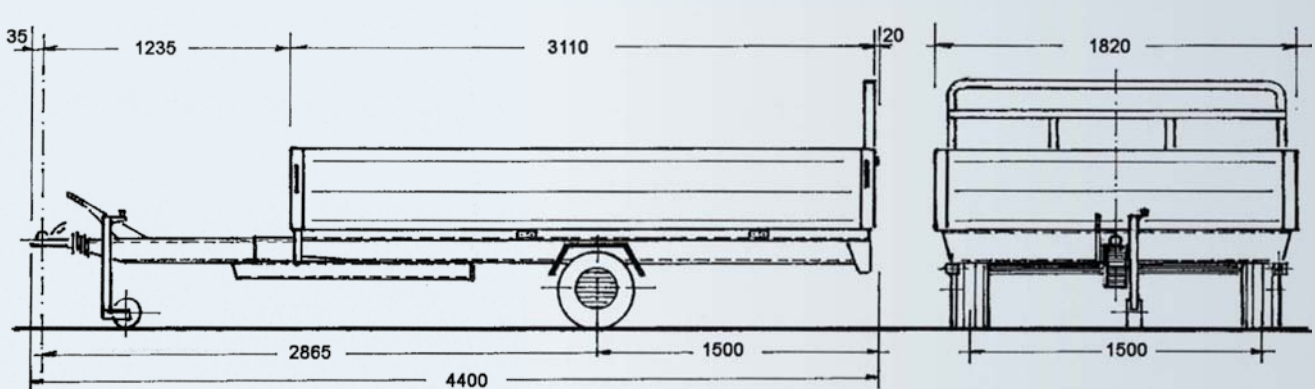

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.





POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



BASCULANTE CON MARTINETTO MECCANICO
TILTING WITH MECHANICAL JACK
BASCULEMENT AVEC VÉRIN MÉCANIQUE
KIPPVORRICHTUNG MIT MECHANISCHER WINDE



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT15XL
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1500/1200/950 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	450 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1050/750/500 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	499 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	182 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	120 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	362x174 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	35 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	55 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/55 R10

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- MARTINETTO MECCANICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL TILTING JACK FOR EASY USE
- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- VÉRIN MÉCANIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTÉLAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉE

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPPVORRICHTUNG
- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSÉ MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHREUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PT15XL




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

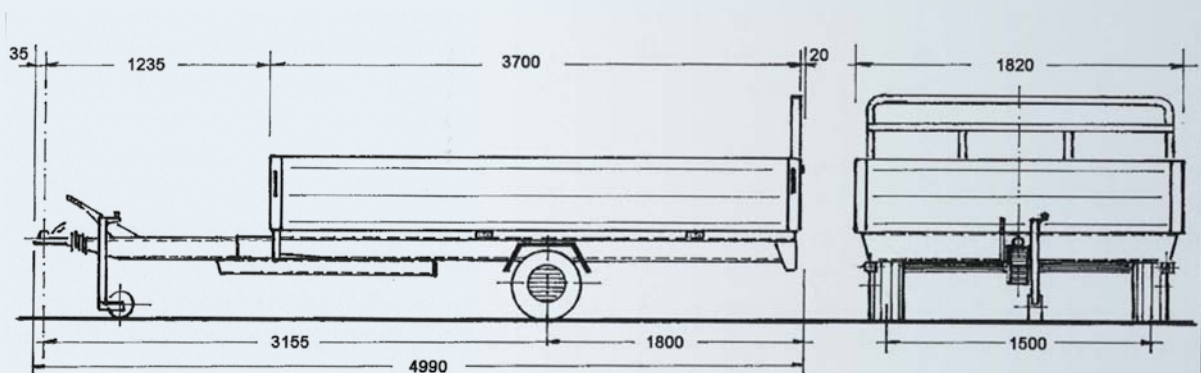

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



BASCULANTE CON MARTINETTO MECCANICO
TILTING WITH MECHANICAL JACK
BASCULEMENT AVEC VÉRIN MÉCANIQUE
KIPVORRICHTUNG MIT MECHANISCHER WINDE


Modello

Model

Modèle

Modell
PA15

Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1500/1200/950 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	450 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1050/750/500 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	558 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	208 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	130 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	400x195 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	3 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	52 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/55 R10

- GRANDE PIANO DI CARICO IDEALE PER CARICARE COSE O VEICOLI
- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- ARGANO MECCANICO
- FERMARUOTA REGISTRABILE IN ALTEZZA E LUNGHEZZA
- MARTINETTO MECCANICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO E LAMIERA GROSSO SPESSORE
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- LARGE LOADING PLATFORM IDEAL FOR LOADING GOODS OR VEHICLES
- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL WINCH
- HEIGHT- AND LENGTH-ADJUSTABLE WHEEL CHOCK
- MECHANICAL TILTING JACK FOR EASY USE
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM METAL LOADING
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- GRAND PLANCHER DE CHARGEMENT IDÉAL POUR CHARGER LES OBJETS OU LES VÉHICULES
- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- TREUIL MÉCANIQUE
- CALE DE ROUE AJUSTABLE EN HAUTEUR ET EN LONGUEUR
- VÉRIN MÉCANIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTÉLAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- GROSSE LADEFLÄCHE - IDEAL FÜR DEN GÜTER- ODER FAHRZEUGTRANSPORT
- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE WINDE
- HÖHEN- UND LÄNGENVERSTELLBARER RADFESTSTELLER
- MECHANISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPVORRICHTUNG
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTHE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PA15




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

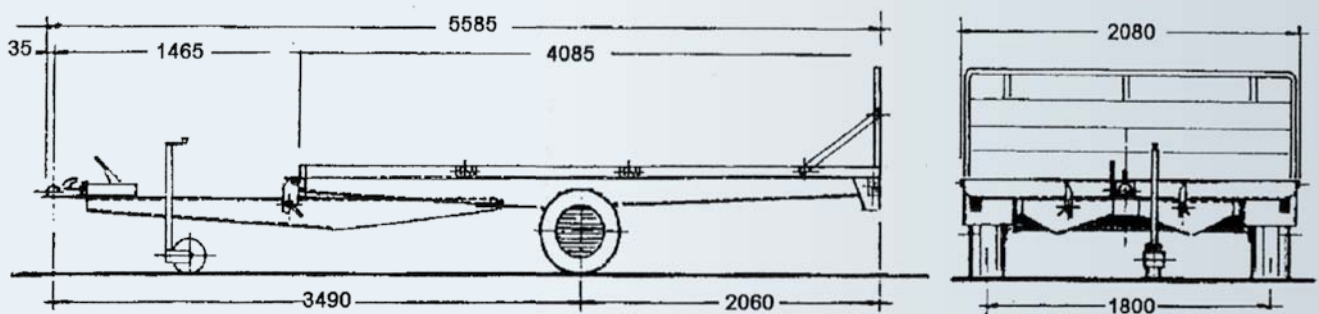

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.





POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



BASCULANTE CON MARTINETTO MECCANICO
TILTING WITH MECHANICAL JACK
BASCULEMENT AVEC VÉRIN MÉCANIQUE
KIPVORRICHTUNG MIT MECHANISCHER WINDE



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PA15C
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1500/1200/950 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	480 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1020/720/470 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	558 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	208 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	130 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	400x202 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	35 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	52 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/55 R10

- GRANDE PIANO DI CARICO IDEALE PER CARICARE COSE O VEICOLI
- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- MARTINETTO MECCANICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO E LAMIERA GROSSO SPESSORE
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- LARGE LOADING PLATFORM IDEAL FOR LOADING GOODS OR VEHICLES
- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- MECHANICAL TILTING JACK FOR EASY USE
- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM METAL LOADING
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- GRAND PLANCHER DE CHARGEMENT IDÉAL POUR CHARGER LES OBJETS OU LES VÉHICULES
- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- VÉRIN MÉCANIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- RIDEELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHE ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- GROSSE LADEFLÄCHE - IDEAL FÜR DEN GÜTER- ODER FAHRZEUGTRANSPORT
- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- MECHANISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPVORRICHTUNG
- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PA15C




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

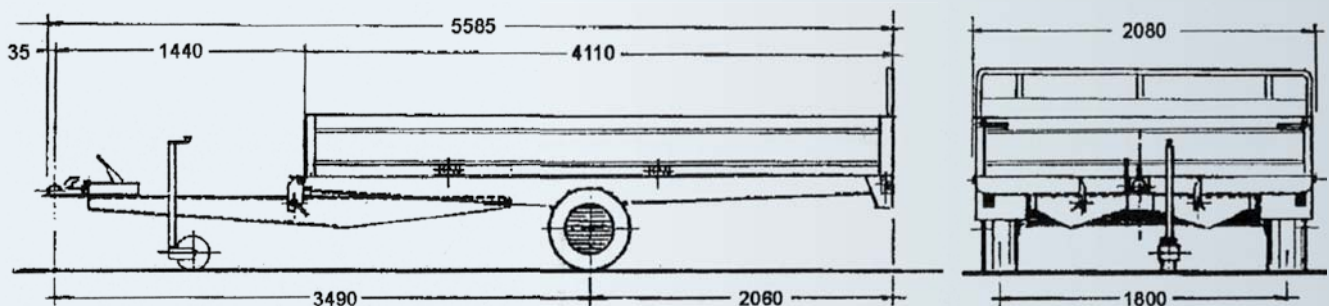

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.







via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



RIBALTABILE IDRAULICO
TILTING HYDRAULIC
BASCULEMENT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KIPVORRICHTUNG



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT25
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	2500/2200/2000/1700/1500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	530 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1970/1670/1470/1170/970 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	495 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	180 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	138 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	362x174 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	35 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	57 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/55 R10

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- MARTINETTO MANUALE IDRAULICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIIBILI E SMONTABILI
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- HYDRAULIC MANUAL TILTING JACK FOR EASY USE
- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- VÉRIN MANUEL HYDRAULIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FÄHRZEUGE JEDER ART
- HYDRAULISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPVORRICHTUNG
- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTER
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LÄGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT25




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

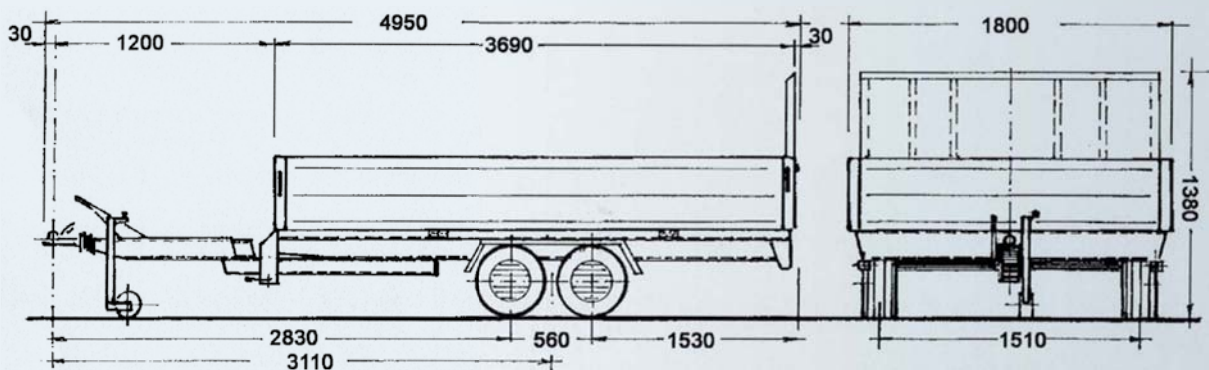

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.





POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITO INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



**RIBALTABILE IDRAULICO
TILTING HYDRAULIC
BASCULEMENT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KIPVORRICHTUNG**



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT35	PT35
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	3495/3000/ 2800 Kg	2500/2200/2000/1700/1500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	770 kg	700 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	2725/2230/2030 Kg	1800/1500/1300/1000/800 Kg
Lunghezza max	Max lenght	Longueur max	Max. Länge	607 cm	607 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	207 cm	207 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	143 cm	143 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	450x200 cm	450x200 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	35 cm	35 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	60 cm	60 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/50 R13C	195/50 R13C

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- MARTINETTO MANUALE IDRAULICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- HYDRAULIC MANUAL TILTING JACK FOR EASY USE
- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- VÉRIN MANUEL HYDRAULIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATELAGE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉ

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- HYDRAULISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPVORRICHTUNG
- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT35




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

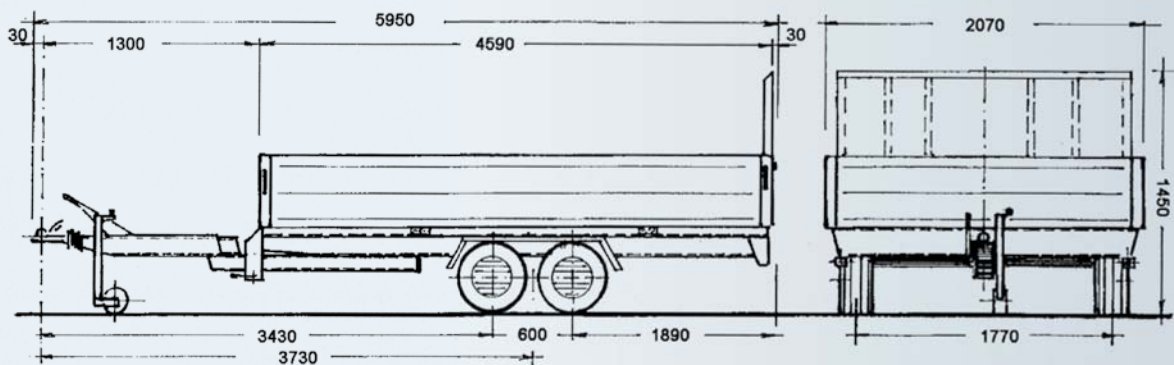

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



RIBALTABILE IDRAULICO
TILTING HYDRAULIC
BASCULEMENT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG



Modello	Model	Modèle	Modell	PT35L
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	3495/3000/2800/2500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	1020 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	2475/1980/1780/1480 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	764 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	250 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	162 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	610x244 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	35 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	62 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/50 R 13C

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- MARTINETTO MANUALE IDRAULICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- SPONDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO APRIBILI E SMONTABILI
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO TUBOLARE DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- HYDRAULIC MANUAL TILTING JACK FOR EASY USE
- ANODISED ALUMINIUM SIDE PANELS THAT CAN BE OPENED AND DETACHED
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANIZED TUBULAR PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- VÉRIN MANUEL HYDRAULIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- RIDELLES EN ALUMINIUM ANODISÉ OUVRABLES ET DÉMONTABLES
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ TUBULAIRE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FÄHRZEUGE JEDER ART
- HYDRAULISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPPVORRICHTUNG
- ABKLAPPBARE UND ABNEHMBARE BORDWÄNDE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSÉ MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEN, FEUERVERZINKTEN ROHREN
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT35L




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

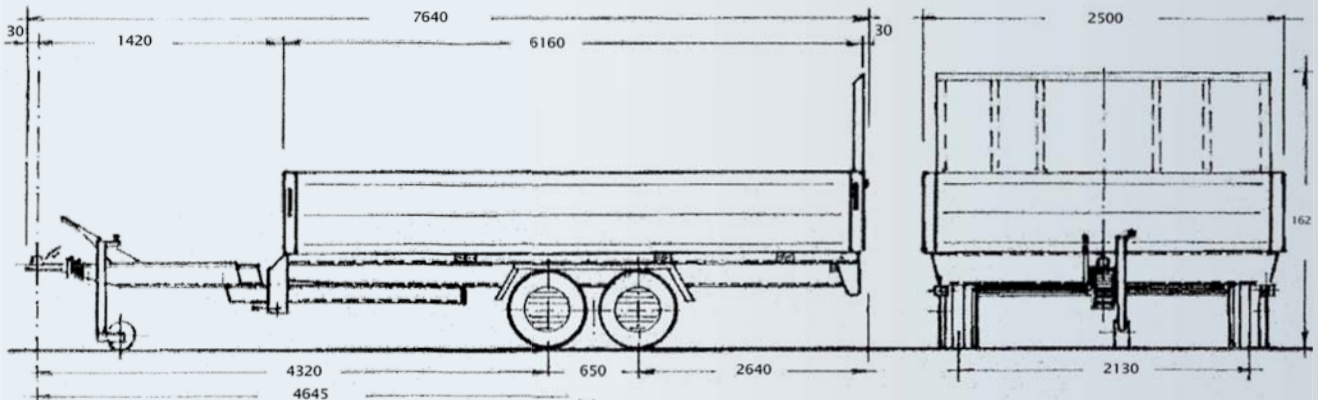

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



RIBALTABILE IDRAULICO
TILTING HYDRAULIC
BASCULEMENT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KIPVORRICHTUNG



Modello	Model	Modèle	Modell	TMF	TMF
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	2000/1700 Kg	1500/1200/1000 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	450 kg	450 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1550/1250 Kg	1050/750/550 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	450 cm	450 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	198 cm	198 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	105 cm	105 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	296x154 cm	296x154 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	12 cm	12 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165R13	165R13

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- MARTINETTO MANUALE IDRAULICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- PIANO DI CARICO RIBASSATO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO E LAMIERA GROSSO SPESSORE
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- HYDRAULIC MANUAL TILTING JACK FOR EASY USE
- LOWERED LOADING PLATFORM
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM METAL LOADING
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- REAR PARKING FEET
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN DURING LIFTING

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- VÉRIN MANUEL HYDRAULIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- PLANCHER DE CHARGEMENT SURBAISSÉ
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- HYDRAULISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPVORRICHTUNG
- ABGESENKTE LADEFLÄCHE
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTER
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

TMF




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

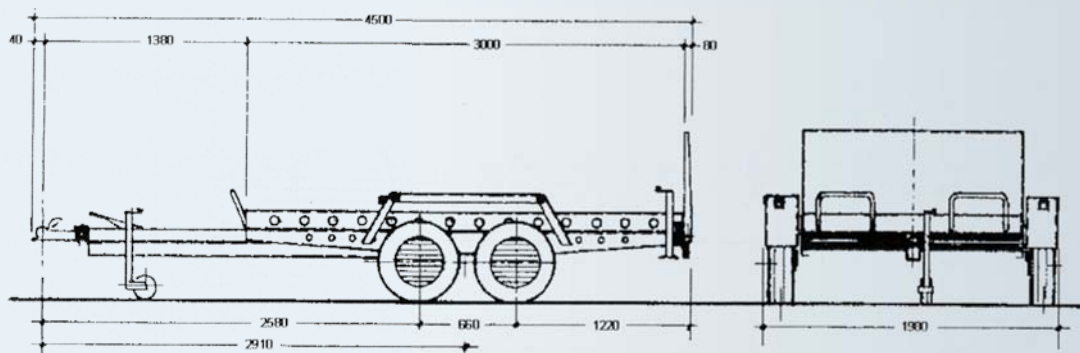

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.

CRESCI
RIMORCHI

via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



TIMONE FISSO
FIXED DRAWBAR
TIMON FIXE
STARRE DEICHSEL

New



Modello	Model	Modèle	Modell	TR25F
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	2500/2200/2000/1700/1500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	540 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1960/1660/1460/1160/960 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	465 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	205 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	134 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	304x160 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	25 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	42 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/50 R13 C

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PIANO DI CARICO RIBASSATO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- LOWERED LOADING PLATFORM
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- REAR PARKING FEET
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN DURING LIFTING

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PLANCHER DE CHARGEMENT SURBAISSÉ
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉ

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- ABGESENKTE LADEFLÄCHE
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLAUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

TR25F




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

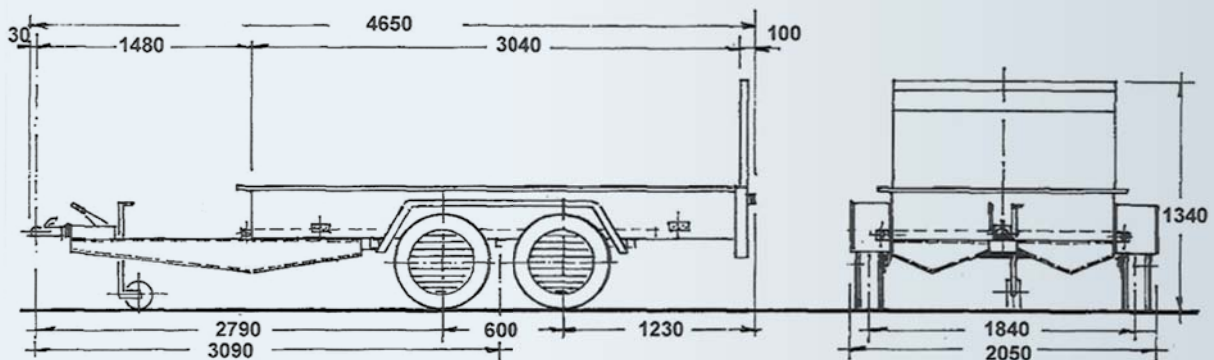

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional.
Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER.
For all models, the spare tyre is optional.
The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles.
Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör.
Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



TIMONE REGOLABILE IN ALTEZZA
HEIGHT-ADJUSTABLE DRAWBAR
TIMON AJUSTABLE EN HAUTEUR
HÖHENVERSTELLBARE DEICHSEL

New



Modello	Model	Modèle	Modell	TR25V
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	2500/2200/2000/1700/1500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	600 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1900/1600/1400/1100/900 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	502 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	205 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	134 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	304x160 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	25 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	42 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/50 R13 C

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PIANO DI CARICO RIBASSATO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- LOWERED LOADING PLATFORM
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- REAR PARKING FEET
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN DURING LIFTING

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PLANCHER DE CHARGEMENT SURBAISSÉ
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉ

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- ABGEBENKTE LADEFLÄCHE
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLUCHE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

TR25V




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

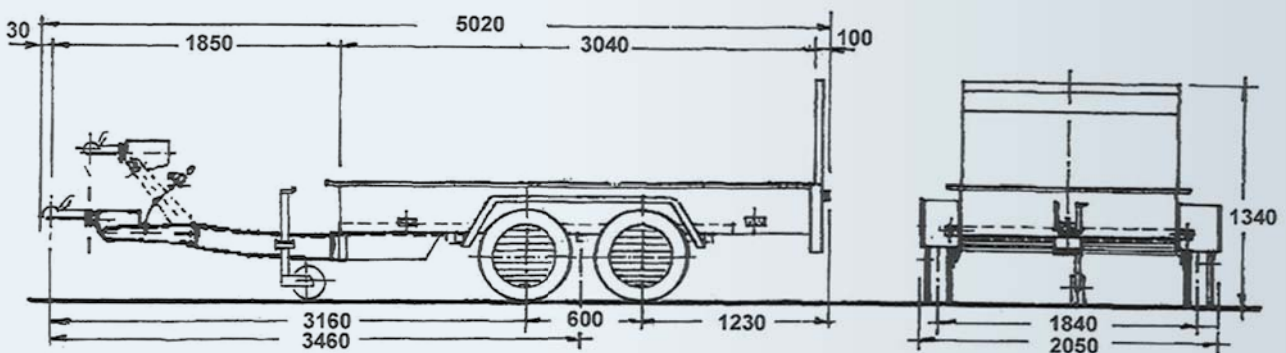

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



**TIMONE FISSO
FIXED DRAWBAR
TIMON FIXE
STARRE DEICHSEL**

New



Modello	Model	Modèle	Modell	TR35F
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	3495/3000/2800/2500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	660 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	2835/2340/2140/1840 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	507 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	205 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	135 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	350x160 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	25 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	42 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/50 R13C

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PIANO DI CARICO RIBASSATO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- LOWERED LOADING PLATFORM
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- REAR PARKING FEET
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN DURING LIFTING

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PLANCHER DE CHARGEMENT SURBAISSÉ
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉ

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- ABGESENKTE LADEFLÄCHE
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTER
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

TR35F




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

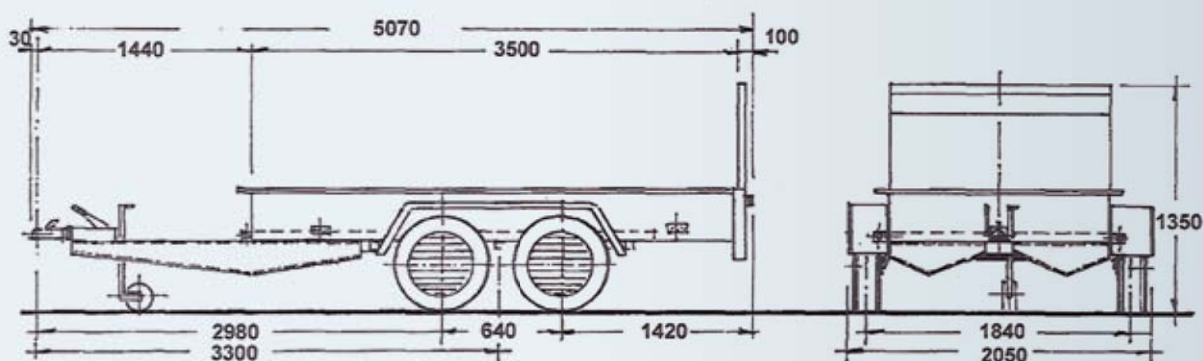

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



**TIMONE REGOLABILE IN ALTEZZA
HEIGHT-ADJUSTABLE DRAWBAR
TIMON AJUSTABLE EN HAUTEUR
HÖHENVERSTELLBARE DEICHSEL**

New



Modello	Model	Modèle	Modell	TR35V
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	3495/3000/2800/2500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	760 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	2735/2240/2040/1740 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	553 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	205 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	135 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	350x160 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	25 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	42 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/50 R13C

- ROBUSTA RAMPA DI CARICO IDEALE PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PIANO DI CARICO RIBASSATO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- STURDY LOADING RAMP, IDEAL FOR MOUNTING ANY VEHICLE
- LOWERED LOADING PLATFORM
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- REAR PARKING FEET
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN DURING LIFTING

- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PLANCHER DE CHARGEMENT SURBAISSÉ
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉ

- ROBUSTE LADERAMPE - IDEAL FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- ABGESENKTE LADEFLÄCHE
- MECHANISCHE AUFLAUFbremSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTER
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

TR35V




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

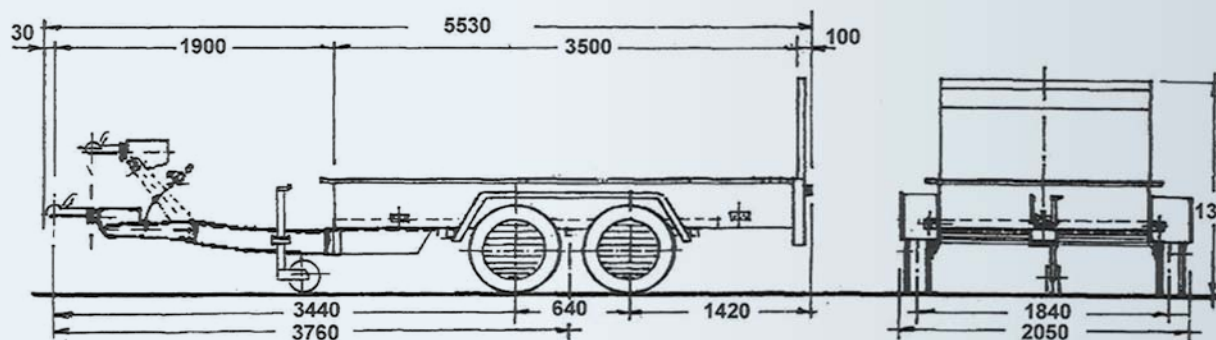

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional.
Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER.
For all models, the spare tyre is optional.
The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles.
Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör.
Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it