

H4 S.F.



SENZA FRENI
NO BRAKES
SANS FREINS
OHNE BREMSSEN



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	H4 SF
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	750/500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	145 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	605/355 Kg
Lunghezza max	Max lenght	Longueur max	Max. Länge	240 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	150 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	130 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	142x111x80 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	60 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	50 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	5.00.10

- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRAIBILITA'

- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY

- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTE
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ

- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT



Modello



Model



Modèle



Modell

H4

Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	750/600 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	160 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	590-440 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	245 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	150 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	130 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	142x111x80 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	60 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	50 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	5.00.10

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVABILITA'

- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY

- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTE
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ

- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT



PIANO DI CARICO BASCULANTE
TILTING LOADING PLATFORM
PLANCHER DE CHARGEMENT BASCULANT
KIPPBARE LADEFLÄCHE



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	A6BF
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	750/600 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	215 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	535/385 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	292 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	150 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	150 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	194x141x90 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	60 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	57 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	5.00.10

- TELAIO BASCULANTE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'

- TILTING CHASSIS
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY

- CHÂSSIS BASCULANT
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTE
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ

- KIPPRAHMEN
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

A6BF




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

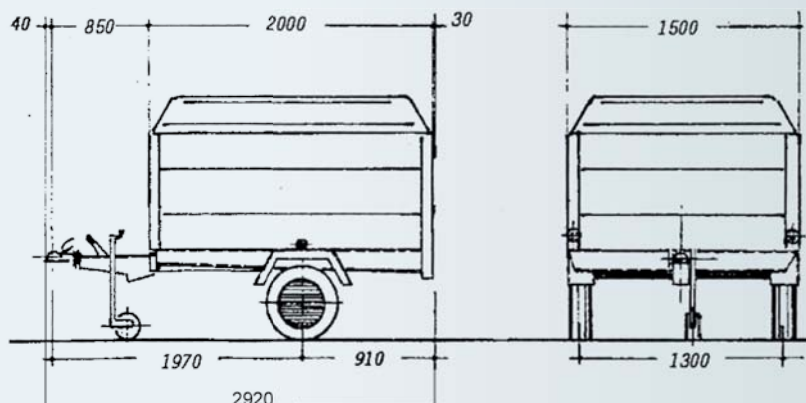

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PT6F
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	750/600 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	300 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	450/300 Kg
Lunghezza max	Max lenght	Longueur max	Max. Länge	366 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	178 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	185 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	226x130 x h143 cm
Altezza sponde	Side panel height	Hauteur ridelles	Höhe der Bordwände	112 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	38 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	155 R13

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PRO FILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉ

- MECHANISCHE AUFLAUFBREMSSE MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRAUFAHNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLUCHTE
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PT6F




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

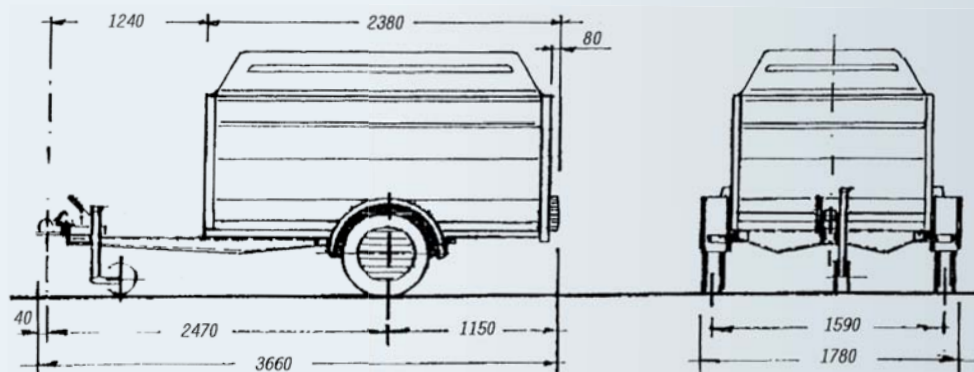

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



* Conforme alla direttiva comunitaria per il trasporto di animali.
Trasporto autorizzabile previa comunicazione alla ASL di zona.



Modello



Model



Modèle



Modell

750 T

Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	950/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	440 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	510/310 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	374 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	182 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	246x130x180 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA
- ROBUSTA RAMPA DI CARICO ZINCATA A CALDO
- PARETI IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM
- STURDY, HOT-DIP GALVANISED LOADING RAMP
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD WALLS
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE
- SOLIDE RAMPE DE CHARGEMENT GALVANISÉE À CHAUD
- PAROIS EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH
- ROBUSTE, FEUERVERZINKTE LADERAMPE
- WÄNDE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHT
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

750 T




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

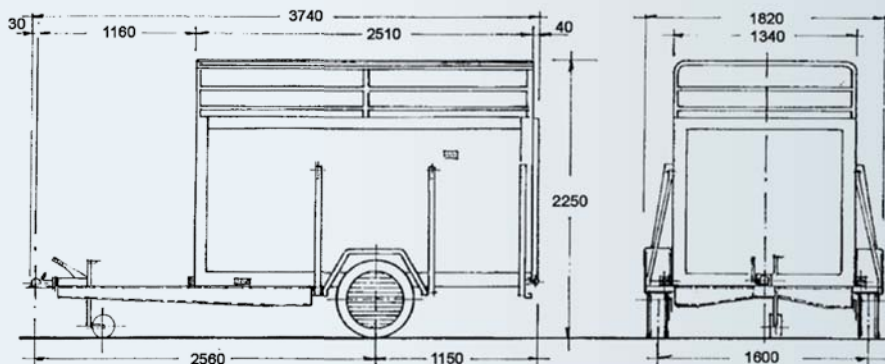

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDUEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.

CRESCI
RIMORCHI

via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	650 F
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	650 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	320 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	330 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	381 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	180 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	210 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	250x130x170 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	40 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	155 R13

- PIANO DI CARICO IN ALLUMINIO ANTISCIVOLO
- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PARETI IN ALLUMINIO COIBENTATO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP ALUMINIUM LOADING PLATFORM
- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- INSULATED ALUMINIUM WALLS
- SIDE INSPECTION DOOR
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT
- RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PAROIS EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM ALUMINIUM
- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- SEITLICHE INSPEKTIONSCLAPPE
- MECHANISCHE AUFLAUFbremse MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHTER
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

650 F




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

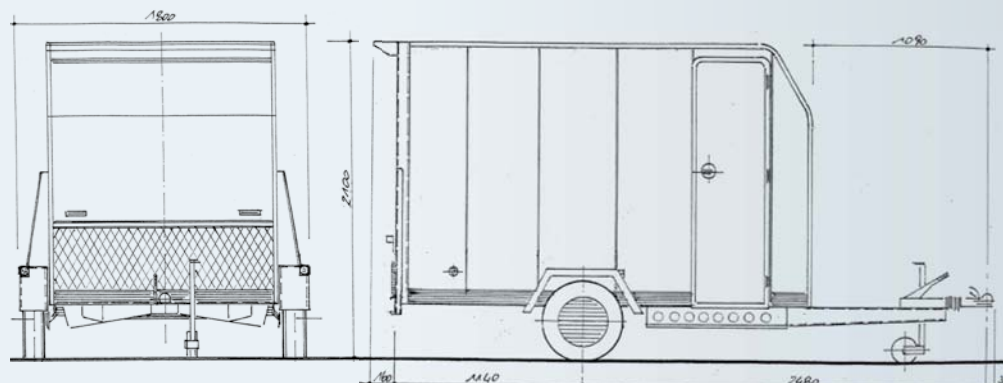

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional.
Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER.
For all models, the spare tyre is optional.
The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDUEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles.
Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör.
Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	750 F STANDARD
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1000/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	400 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	600/350 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	415 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	200 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	280x152x180 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	42 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- CARROZZERIA IN ALLUMINIO COIBENTATO
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- INSULATED ALUMINIUM BODYWORK
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- CARROSSERIE EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- KAROSSERIE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	750 F ECONOMY
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1000/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	400 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	600/350 Kg
Lunghezza max	Max lenght	Longueur max	Max. Länge	415 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	200 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	280x152x180 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	42 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PARETI IN ALLUMINIO COIBENTATO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- INSULATED ALUMINIUM WALLS
- SIDE INSPECTION DOOR
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PAROIS EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

750 F ECONOMY




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

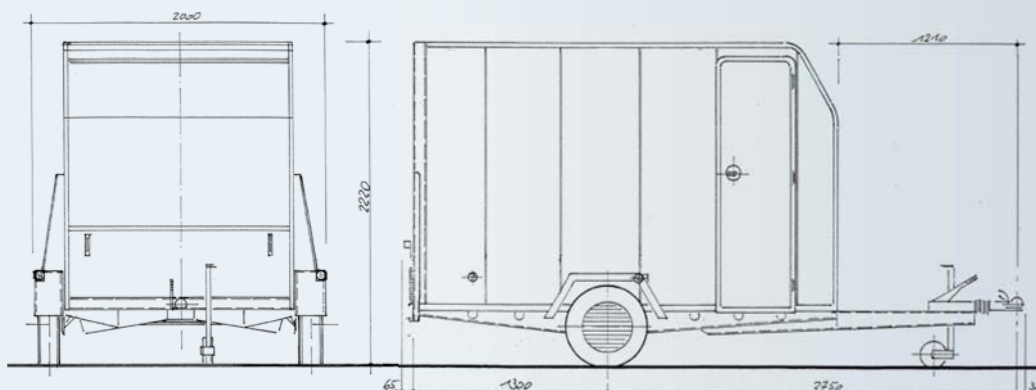

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	750 F GRAND PRIX
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	1000/750 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	400 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	600/350 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	415 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	200 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	280x152x180 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	42 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	165 R13

- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RAMPA DI CARICO IN ALLUMINIO PER SALIRE QUALSIASI VEICOLO
- PARETI IN ALLUMINIO COIBENTATO
- FIANCATA LATERALE DESTRA APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI POSTERIORI DI STAZIONAMENTO

- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- ALUMINIUM LOADING RAMP TO MOUNT ANY VEHICLE
- INSULATED ALUMINIUM WALLS
- RIGHT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- SIDE INSPECTION DOOR
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- REAR PARKING FEET

- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM POUR CHARGER TOUT TYPE DE VÉHICULE
- PAROIS EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL DROIT OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS ARRIÈRES DE STATIONNEMENT

- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- LADERAMPE AUS ALUMINIUM FÜR FAHRZEUGE JEDER ART
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- DIE RECHTE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFKLAPPBAR
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- HINTERE FESTSTELLFÜSSE

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

750 F GRAND PRIX




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

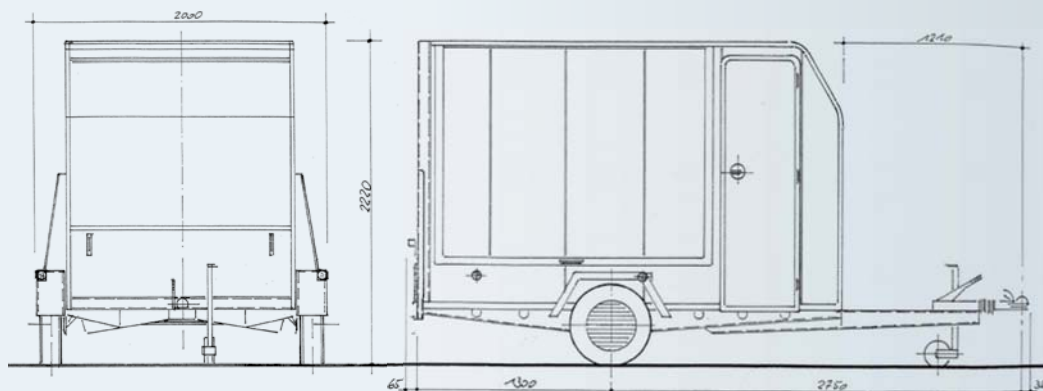

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER. For all models, the spare tyre is optional. The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDUEUR. La roue de secours est en option sur tous les modèles. Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE. Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör. Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it



BASCULANTE IDRAULICO
TILTING HYDRAULIC
BASCULEMENT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG



Modello



Model



Modèle



Modell

PAF 25

Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	2500/2200/2000/1700/1500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	900 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1600/1300/1100/800/600 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	620 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	212 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	470x200x168 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	55 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/55 R 10

- RIMORCHIO BASCULANTE IDRAULICO
- PIANO DI CARICO A GUIDE DI ALLUMINIO SAGOMATO ANTISCIVOLO
- ARGANO MECCANICO
- PEDANE DI CARICO IN ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE
- PARETI IN ALLUMINIO COIBENTATO
- FIANCATA LATERALE SX APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- HYDRAULIC TILTING TRAILER
- LOADING PLATFORM WITH SHAPED NON-SLIP ALUMINIUM GUIDES
- MECHANICAL WINCH
- THICK ALUMINIUM LOADING PLATFORMS
- INSULATED ALUMINIUM WALLS
- LEFT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- SIDE INSPECTION DOOR
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN DURING LIFTING

- REMORQUE À BASCULEMENT HYDRAULIQUE
- PLANCHER DE CHARGEMENT AVEC DISPOSITIF DE GUIDAGE EN ALUMINIUM PROFILÉ ANTIDÉRAPANT
- TREUIL MÉCANIQUE
- PASSERELLE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM DE GROSSE ÉPAISSEUR
- PAROIS EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL GAUCHE OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRE DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- HYDRAULISCHER KIPPANHÄNGER
- LADEBRÜCKE MIT FÜHRUNGEN AUS RUTSCHFESTEM GEFORMTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE WINDE
- LADEBRÜCKE AUS STARKEM ALUMINIUM
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- DIE LINKE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFLAPPBAR
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- MECHANISCHE AUFLAUFbremse MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLICHT
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

**PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI**

**MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS**

**PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS**

**HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN**

PAF 25




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

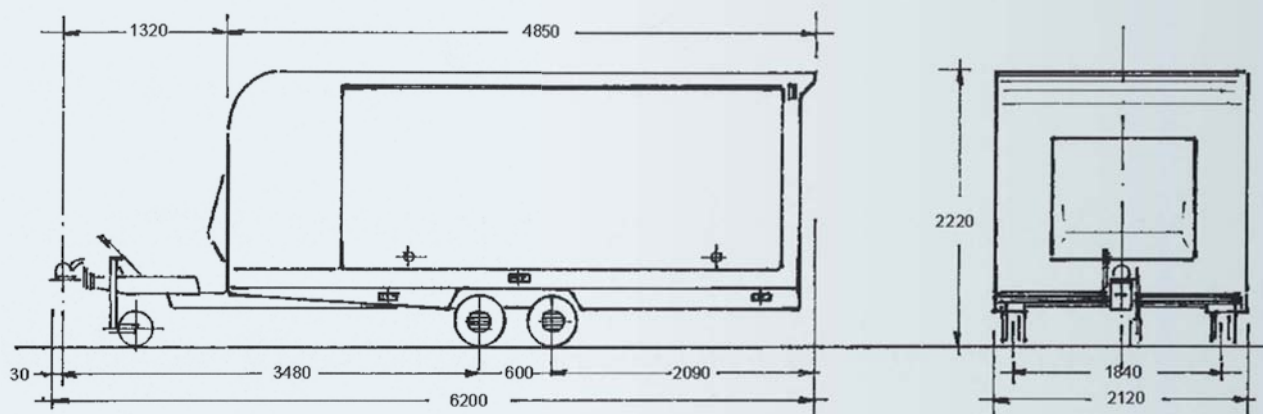

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional.
Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER.
For all models, the spare tyre is optional.
The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles.
Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör.
Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



BASCULANTE IDRAULICO
TILTING HYDRAULIC
BASCULEMENT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG



 Modello	 Model	 Modèle	 Modell	PAF 25/L	PAF 25/L
Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	3000/2800 Kg	2500/2200/2000/1700/1500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	1000 kg	1000 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	2000/1800 Kg	1500/1200/1000/700/500 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	710 cm	695 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	222 cm	222 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	542x210x168 cm	545x210x168 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	55 cm	55 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/55 R 10	195/55 R 10

- RIMORCHIO BASCULANTE IDRAULICO
- PIANO DI CARICO A GUIDE DI ALLUMINIO SAGOMATO ANTISCIVOLO
- ARGANO MECCANICO
- PEDANE DI CARICO IN ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE
- PARETI IN ALLUMINIO COIBENTATO
- FIANCATA LATERALE SX APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRESIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- HYDRAULIC TILTING TRAILER
- LOADING PLATFORM WITH SHAPED NON-SLIP ALUMINIUM GUIDES
- MECHANICAL WINCH
- THICK ALUMINIUM LOADING PLATFORMS
- INSULATED ALUMINIUM WALLS
- LEFT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- SIDE INSPECTION DOOR
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN DURING LIFTING

- REMORQUE À BASCULEMENT HYDRAULIQUE
- PLANCHER DE CHARGEMENT AVEC DISPOSITIF DE GUIDAGE EN ALUMINIUM PROFILÉ ANTIDÉRAPANT
- TREUIL MÉCANIQUE
- PASSERELLE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM DE GROSSE ÉPAISSEUR
- PAROIS EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL GAUCHE OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉ

- HYDRAULISCHER KIPPAHÄNGER
- LADEBRÜCKE MIT FÜHRUNGEN AUS RUTSCHFESTEM GEFORMTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE WINDE
- LADEBRÜCKE AUS STARKEM ALUMINIUM
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- DIE LINKE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFLAPPBAR
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- MECHANISCHE AUFLAUFBREMS MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRAUFAUHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PAF 25/L




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

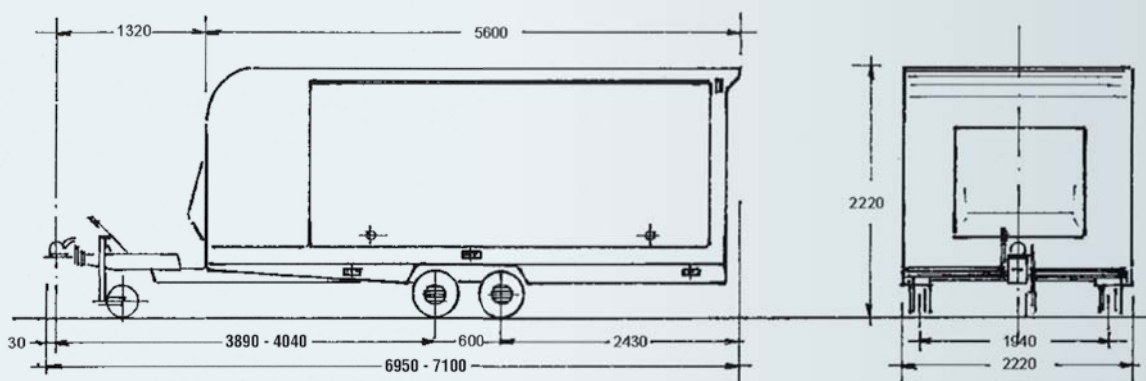

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional.
Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER.
For all models, the spare tyre is optional.
The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles.
Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör.
Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

BASCULANTE IDRAULICO
TILTING HYDRAULIC
BASCULEMENT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG



Modello



Model



Modèle



Modell

PAF 25/XL

Peso a pieno carico	Full load weight	Poids total en charge	Zulässiges Gesamtgewicht	3000/2800/2500 Kg
Peso a vuoto	Empty weight	Poids à vide	Leergewicht	1100 kg
Portata utile	Capacity	Charge utile	Nutzlast	1900/1700/1400 Kg
Lunghezza max	Max length	Longueur max	Max. Länge	710 cm
Larghezza max	Width	Largeur max	Max. Breite	250 cm
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	225 cm
Dimensioni utili di carico	Carrying capacity	Dimensions utiles de chargement	Nutzmaße der Ladung	545x238x168 cm
Altezza piano di carico	Flatbed height	Hauteur plancher de chargement	Höhe der Ladefläche	55 cm
Ruote	Wheels	Roues	Räder	195/55 R 10

- RIMORCHIO BASCULANTE IDRAULICO
- PIANO DI CARICO A GUIDE DI ALLUMINIO SAGOMATO ANTISCIVOLO
- ARGANO MECCANICO
- PEDANE DI CARICO IN ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE
- PARETI IN ALLUMINIO COIBENTATO
- FIANCATA LATERALE SX APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA LATERALE D'ISPEZIONE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- HYDRAULIC TILTING TRAILER
- LOADING PLATFORM WITH SHAPED NON-SLIP ALUMINIUM GUIDES
- MECHANICAL WINCH
- THICK ALUMINIUM LOADING PLATFORMS
- INSULATED ALUMINIUM WALLS
- LEFT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- SIDE INSPECTION DOOR
- MECHANICAL OVER-RUN BRAKE WITH AUTOREVERSE RELEASE FOR REVERSING
- TORSION BAR SUSPENSION ON TYRE WITH INDEPENDENT WHEELS
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- LIGHTING SYSTEM COMPLIANT WITH NEW REGULATIONS INCLUDING REVERSING
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN DURING LIFTING

- REMORQUE À BASCULEMENT HYDRAULIQUE
- PLANCHER DE CHARGEMENT AVEC DISPOSITIF DE GUIDAGE EN ALUMINIUM PROFILÉ ANTIDÉRAPANT
- TREUIL MÉCANIQUE
- PASSERELLE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM DE GROSSE ÉPAISSEUR
- PAROIS EN ALUMINIUM CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL GAUCHE OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE LATÉRALE D'INSPECTION
- FREIN À RÉPULSION MÉCANIQUE AVEC DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SUSPENSION À BARRÉ DE TORSION SUR PNEUS À ROUES INDÉPENDANTES
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- INSTALLATION ÉCLAIRAGE CONFORME À LA NOUVELLE LÉGISLATION COMPRENANT LA MARCHÉ ARRIÈRE
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LÈVÉ

- HYDRAULISCHER KIPPAHÄNGER
- LADEBRÜCKE MIT FÜHRUNGEN AUS RUTSCHFESTEM GEFORMTEM ALUMINIUM
- MECHANISCHE WINDE
- LADEBRÜCKE AUS STARKEM ALUMINIUM
- WÄNDE AUS ISOLIERTEM ALUMINIUM
- DIE LINKE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFLAPBAR
- SEITLICHE INSPEKTIONSKLAPPE
- MECHANISCHE AUFLAUFbremse MIT RÜCKFAHRAUTOMATIK
- EINZELRAUFAHÄNGUNG MIT DREHSTABFEDERUNG AUF GUMMI
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LICHTANLAGE GEM. DEN NEUEN VORSCHRIFTEN EINSCHL. RÜCKFAHRLEUCHTE
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PRINCIPALI
ACCESSORI
E FUNZIONI

MAIN
ACCESSORIES
AND FUNCTIONS

PRINCIPAUX
ACCESSOIRES
ET FONCTIONS

HAUPTZUBEHÖR
UND
FUNKTIONEN

PAF 25/XL




SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

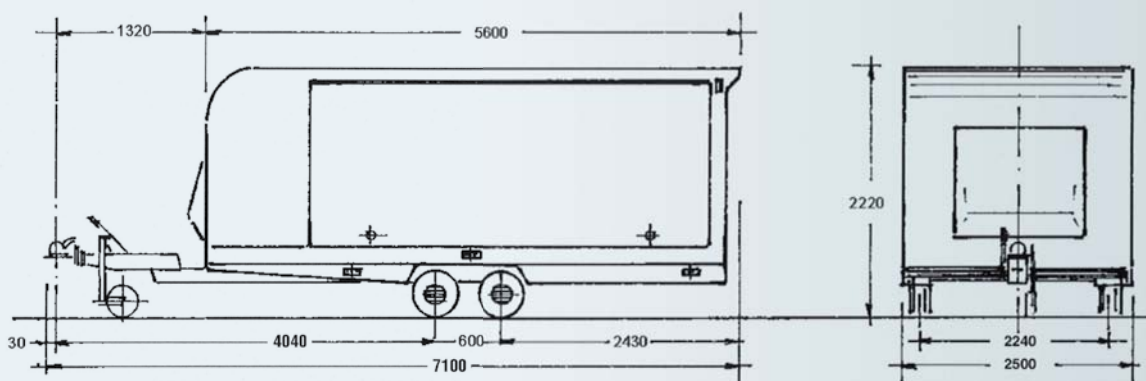

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional.
Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

FOR INFORMATION AND PRICES YOU CAN VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER.
For all models, the spare tyre is optional.
The data and measurements in this catalogue are merely approximate and not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

POUR TOUTES INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE UN PRIX, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU BIEN ADRESSEZ-VOUS À UN REVENDEUR.
La roue de secours est en option sur tous les modèles.
Les données et les mesures figurant dans le catalogue sont mentionnées à titre purement indicatif et ne constituent nullement un engagement. L'entreprise se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

INFORMATIONEN ZU PREISEN FINDEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE, ODER WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.
Das Ersatzrad ist bei allen Modellen Sonderzubehör.
Die Daten und Maße des vorliegenden Katalogs verstehen sich allein zur Information und sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherigen Hinweis vorzunehmen.



via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) Italy
cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it